

**DAIKIN**

2018 New Product

ไดकिन



**SkyAir**

CEILING-SUSPENDED TYPE

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า



**FHNQ**



**R410A**

รุ่นเอส5 14,175 - 37,500 BTU/hr  
รุ่นธรรมดา 24,000 - 48,000 BTU/hr  
รุ่น FHRN 55,000 BTU/hr

# Ceiling Suspended Type

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า



NEW



FHNQ13/18/24/30/36NV2S  
FHNQ24/30/36/42/48MV2S  
FHRN55CXV1S

อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับชุดคอยล์เย็น

**รีโมทพร้อมจอ LCD แบบมีสาย**



**BRC1NU61S**  
หมายเหตุ:  
สายรีโมทไม่ได้รวมอยู่ในชุด  
ต้องแยกซื้อต่างหาก

**รีโมทพร้อมจอ LCD แบบมีสาย**

ต้องติดตั้งชุดรับสัญญาณที่ชุดคอยล์เย็นก่อนการใช้งาน



**BRC7NU66S** สำหรับ FHNQ-MV2S  
**BRC7MU56S** สำหรับ FHNQ-NV2S  
ชุดรับสัญญาณ  
เป็นแบบไร้สายสำหรับชุดรับสัญญาณ

**รุ่น FHRN55CXV1S**



อุปกรณ์เสริม

**รีโมทพร้อมจอ LCD แบบมีสาย**



**BRC51A62**  
หมายเหตุ:  
สายรีโมทไม่ได้รวมอยู่ในชุด  
ต้องแยกซื้อต่างหาก

อุปกรณ์หลักที่นำพร้อมเครื่อง

**รีโมทพร้อมจอ LCD แบบไร้สาย**




**BRC52A62**

**FHNQ No.5** (14,175 - 37,500 BTU/hr)



**FHNQ** (24,000 - 48,000 BTU/hr)




- สวิตช์-ลงอัตโนมัติ ปรับการกระจายลม แยกซ้าย-ขวาอิสระ (แบบवल)
- ขนาดบางเพียง 19.5 ซม. เท่ากันทุกรุ่น (ยกเว้นรุ่น FHNQ36NV2S)


- ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ เว้นระยะซ้าย-ขวา เพียง 3 ซม.
- ติดตั้งบนเพดานสูงสุด 3.5 เมตร
- ดูแลรักษาง่ายจากด้านใต้เครื่อง

## เย็นสบายทั่วถึง


- กระจายลมซ้าย-ขวา แยกอิสระ ปรับแบบแมนวล กว้างถึง 100 องศา



- กระจายลมขึ้น-ลงอัตโนมัติ ปรับบานสวิงขึ้นลงได้กว้างถึง 50 องศา



- ติดตั้งบนเพดานสูงได้ สูงสุดถึง 3.5 เมตร

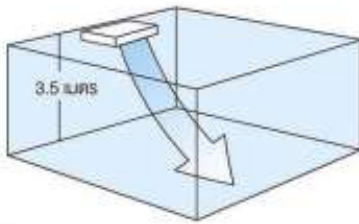

- ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
- โหมดลดความชื้น ให้คุณรู้สึกสบายได้มากยิ่งขึ้น


## ติดตั้งได้หลากหลาย

- ขนาดความสูงและความลึกเท่ากันทุกรุ่น\* ทำให้การติดตั้งดูสวยงามอยู่ในระนาบเดียวกัน ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งได้แม้พื้นที่น้อย

ขนาดชุดคอยล์เย็น	FHNQ-NV2S / FHNQ-MV2S
ความสูง	19.5 ซม.

\*ยกเว้นรุ่น FHNQ36NV2S

- ติดตั้งอย่างยืดหยุ่น สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดาย

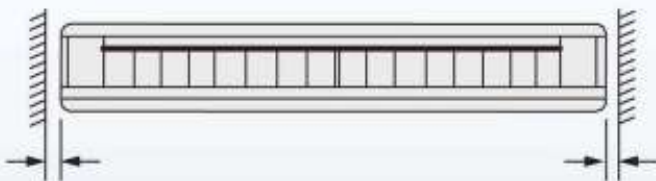

3 ซม. หรือมากกว่า

3 ซม. หรือมากกว่า

- การเดินสายไฟทำได้ง่ายจากด้านหลังเครื่อง
- สามารถเชื่อมต่อท่อด้านหลังได้ง่าย โดยการเอาแผ่นพลาสติกที่ปิดอยู่ออก

## ง่ายในการดูแลรักษา

- บานสวิงแบบพิเศษ ไม่ก่อให้เกิดหยดน้ำ สดความสกปรกจากฝุ่น ทำความสะอาดง่าย



บานสวิงแบบลดการเกาะของฝุ่น

- ตัวเครื่องพื้นผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย
- การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง สามารถทำได้ง่ายจากบริเวณใต้เครื่อง

## แผงลมเข้าป้องกันละอองน้ำมัน

- ใช้พลาสติกพิเศษบริเวณแผงลมเข้า เพื่อป้องกันละอองน้ำมันเกาะ ทำให้ทำความสะอาดง่าย

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชันการทำงาน	FHNQ-NV2S	FHNQ-MV2S	FHRN-C
สวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ	•	•	Manual
เลือกความเร็วพัดลม 3 ระดับ	•	•	•
โหมดลดความชื้น	•	•	•
โหมดเย็นเร็ว (เฉพาะโหมดแบบไร้สาย)	•	-	-
ติดตั้งบนเพดานสูง	3.5 ม.	3.5 ม.	2.3 ม.
แผ่นกรองอากาศป้องกันแบคทีเรีย	•	•	Pre-filter
การเริ่มทำงานอัตโนมัติ	•	•	•
การตั้งเวลาเปิด-ปิด	•	•	•
เคสป้องกันฝุ่นที่แผงคอยล์ร้อน	*1	*2	•

\*1 รุ่น FHNQ13/18NV2S

\*2 รุ่น FHNQ24/36/42/48MV2S

# Ceiling Suspended Type No.5

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนได้ฝ้า ประหยัดไฟเบอร์ 5



R410A



EGAT No.5

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FHNQ13NV2S	FHNQ18NV2S	FHNQ24NV2S	FHNQ30NV2S		FHNQ36NV2S		
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RNQ13NV2S	RNQ16NV2S	RNQ24NV2S	RNQ30NV2S	RNQ30NY2S	RNQ36NV2S	RNQ36NY2S	
Cooling Capacity (ขนาดทำความเย็น)	kW		4.2	5.3	7.1	8.9		11.0		
	BTU/hr		14,175	18,000	24,200	30,500		37,500		
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	kW		1,060	1,402	1,870	2,400		3,020		
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50Hz			380 V / 3 Phase / 50 Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz	380 V / 3 Phase / 50 Hz	
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)			14.26	13.44	13.40	13.36		13.20		
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5										
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FHNQ13NV2S	FHNQ18NV2S	FHNQ24NV2S	FHNQ30NV2S		FHNQ36NV2S		
Colour (สีชุดภายใน)			Light Ivory (สีงาช้างอ่อน)							
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	195 x 1,160 x 680	195 x 1,400 x 680		195 x 1,590 x 680		260 x 1,844 x 680		
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H/M/L	m <sup>3</sup> /min	22/21/20	26/24/22		27/25/23		40/34/31		
	H/M/L	cfm	777/741/706	918/847/777		953/883/812		1,412/1,200/1,094		
Sound Level (ระดับเสียง)	H/M/L	dB(A)	45/40			48/42		50/45		
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Resin net (with mould resistance)							
Weight (น้ำหนัก)	kg		26	32		36		62		
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm	I.D.Ø20 x O.D.Ø26					I.D.Ø21.6 x O.D.Ø27.2		
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RNQ13NV2S	RNQ16NV2S	RNQ24NV2S	RNQ30NV2S	RNQ30NY2S	RNQ36NV2S	RNQ36NY2S	
Colour (สีชุดภายนอก)			Ivory White (สีงาช้าง)							
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	596 x 845 x 300	735 x 825 x 300		990 x 940 x 320				
Coil (ชนิดขดลวดคอยล์)			Cross Fin Coil			Anti-corrosion Alloy Condenser				
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Hermetically sealed rotary type							
Compressor Motor Output (ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์)	kW		0.9	1.2	1.4	1.75		2.66		
Sound Level (ระดับเสียง)	dB(A)		46	54	55	55	57	55	57	
Weight (น้ำหนัก)	kg		40	48	62	65		67		
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	Ø 1/4 (Flare)			Ø 3/8 (Flare)				
	Gas	inch	Ø 1/2 (Flare)			Ø 5/8 (Flare)				
	Drain	mm	Ø 18.0 (Hole)			Ø 26.0 (Hole)				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวท่อเชื่อมระหว่างชุด)	m		30							
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับระหว่างชุด)	m		15			20				
Refrigerant (น้ำยา)			R410A							
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยา)	kg		1.3	1.5	1.3	1.4	1.5	1.8		
Chargeless (ปริมาณน้ำยาสูงสุดโดยไม่มีน้ำยา)	m		10			15				



บริษัท สยามไดคินแอร์ จำกัด  
22 ซ.ถนอมฯ 55/1 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10250  
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.daijin.co.th

ผู้จำหน่าย

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า